Karta katalogowa

OMNIKEY® 5321 CL	
Nr katalogowy:	R53210038-1
Producent:	HID-OMNIKEY
WWW:	https://sklep.lanster.com/omnikey-5321-cl.html

Zastosowanie:

Podpis elektroniczny, logowanie do systemów i aplikacji

Opis:

Czytnik OMNIKEY® 5321 CL to doskonały czytnik wykorzystujący technologię zbliżeniową. Cechą tego rozwiązania jest interfejs – czytnik połączony z komputerem zapisuje i odczytuje na częstotliwości 13,56 MHz w technologii inteligentnych kart zbliżeniowych. Wykorzystanie technologii inteligentnych kart zbliżeniowych dla aplikacji komputerowych zapewnia użytkownikom wygodę, szybkość i bezpieczeństwo w celu uwierzytelnienia użytkownika do: komputerów, oprogramowania, aplikacji opartych na chmurze, sieci, stron internetowych i innych aplikacji. **Najważniejsze cechy:**

- Szybka bezdotykowa transmisja – Obsługuje karty bezstykowe z prędkością aż do 848 Kbps w najszybszym trybie ISO 14443 A / B;
- Zaprojektowany dla wygody użytkownika – konstrukcja obudowy jest zoptymalizowana dla zaawansowanych technologii bezstykowych;
- Zgodność : RoHS – HID iCLASS® i Mifare oraz ISO 14443 A / B i ISO 15693.

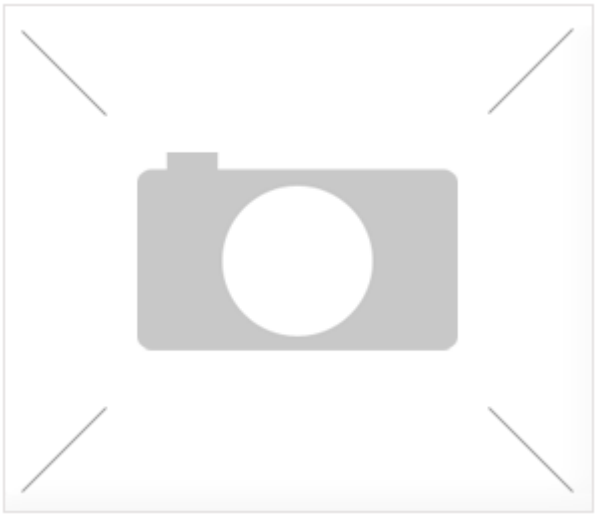

Dane techniczne:

Nazwa handlowa:	OMNIKEY® 5321 CL
Rozmiar karty:	Brak danych
Standard:	Brak danych
Wspierane typy kart:	Brak danych
Protokoły:	iCLASS® ISO 14443 z szybkością transmisji 848 Kbps ISO 14443 B szybkością transmisji 848 Kbps) ISO 15693 z szybkością transmisji 26 Kbps (w zależności od karty) MIFARE® T = CL
Trwałość:	500 000 godzin
Prędkość transmisji:	12 Mbps (USB 2.0 full speed)
Częstotliwość zegara karty:	Brak danych
Wykrywanie inteligentnych kart:	Brak danych
Obsługa 8-pin:	Brak danych
Interfejs :	Brak danych
Długość kabla:	180 cm
Obsługiwane systemy operacyjne:	2003 Server 2008 Server Linux® Mac® OS X (PowerPC / Intel) Windows ® CE 5.0 / CE.NET / CE 6.0 Windows ® Vista (32 bit / 64 bit) Windows ® XP (32 / 64 bit)

	Windows 7 (32 bit / 64 bit)
Sterownik:	Brak danych
Wspomaganie API:	PC/SC driver (ready for 2.01) Synchronous API (on top of PC/SC)
Status działania:	Dwukolorowa dioda LED (zielona & czerwona)
Obudowa:	Ciemany szary
Wymiary:	115 x 96.5 x 25.5 mm
Temperatura pracy:	0°-55°C
Wilgotność pracy:	10-90% rH
Certyfikaty i zgodności:	CE FCC GSA FIPS 201 Microsoft® WHQL³ CE RoHS UL WEEE
Gwarancja:	2 lata
Klawiatura:	Brak
Waga:	160 gr
Zapotrzebowanie na prąd:	Zasilanie z magistrali